
Цельнометаллический шнек Ø10

ПРОДОЛЬНЫЙ ВИД / ВИТРИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

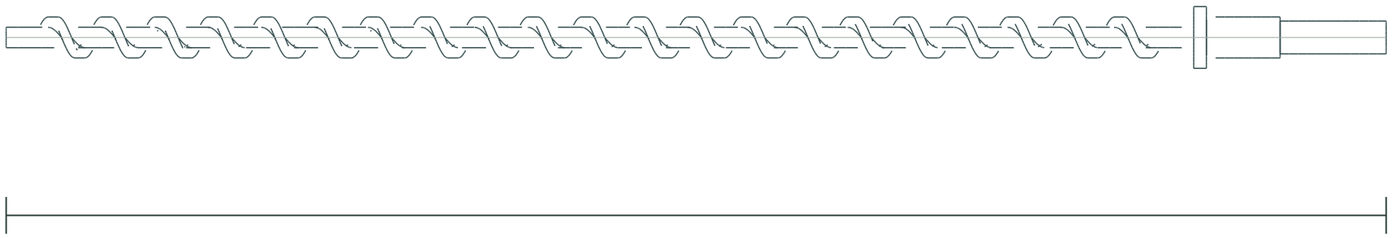

Габарит 3D: 337 мм

ПАРАМЕТРЫ ИЗ ПРЕЖНЕЙ ПРОРАБОТКИ

Рабочий наружный диаметр

10 мм

Шаг в исходной редакции P0

13,02 мм

Сердечник, предварительно

5 мм

Общая длина, контроль

337 мм

Активная часть, предварительно


около 276 мм

Привод

ступенчатый хвостовик

На основе предварительной разработки TG-GF-S01, редакция P0 от 22.10.2026. Это новая публичная реконструкция, а не исходный CAD-файл.

Для P0 длина, сердечник, посадки и направление навивки требовали контрольного обмера. Фиксирующая выемка и грани под ключ в эту витринную модель не включены. Не использовать её как актуальную рабочую ревизию.

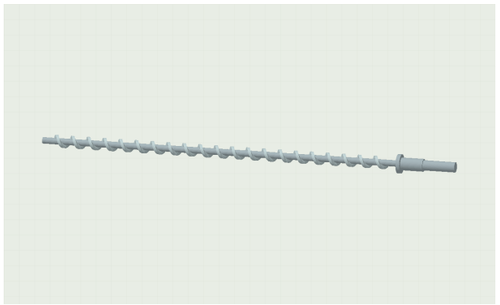

Публичная реконструкция для показа. Соединения упрощены. Производственное применение не согласовано.